

Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird.

Po pierwszym uruchomieniu programu wprowadzamy dane logowania do konta pocztowego.

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko
Jan Kowalski

Adres e-mail
jan.kowalski@gumed.edu.pl

Hasło
.....

Zachowaj hasło

[Konfiguruj ręcznie](#) [Anuluj](#) [Kontynuuj](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.

Jeśli dane logowania są poprawne, program automatycznie wczyta poprawną konfigurację.

Jan Kowalski

Adres e-mail
jan.kowalski@gumed.edu.pl

Hasło
.....

Zachowaj hasło

✓ Konfiguracja znaleziona u dostawcy usługi pocztowej.

Dostępne konfiguracje

IMAP
Foldery i poczta synchronizowane na serwerze

- Serwer poczty przychodzącej
IMAP imap.gumed.edu.pl SSL/TLS
- Serwer poczty wychodzącej
SMTP smtp.gumed.edu.pl SSL/TLS
- Nazwa użytkownika
jan.kowalski@gumed.edu.pl

POP3
Foldery i poczta na komputerze

[Konfiguruj ręcznie](#) [Anuluj](#) [Gotowe](#)

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze

Thunderbird to wolne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (open source), tworzone przez społeczność tysięcy ludzi z całego świata. [Poznaj swoje prawa...](#)

Odebrane Konfiguracja konta Thunderbird Privacy Notice

✓ Pomyślnie utworzono konto

Można teraz używać tego konta w programie Thunderbird.
Można poprawić działanie, łącząc powiązane usługi i konfigurując zaawansowane ustawienia konta.

Jan Kowalski jan.kowalski@gumed.edu.pl IMAP

Ustawienia konta Szyfrowanie „end-to-end”
Dodaj podpis Pobierz słowniki

Połącz z powiązanymi usługami

Skonfiguruj inne usługi, aby w pełni korzystać z możliwości programu Thunderbird.

- Połącz z książką adresową CardDAV
- Połącz z książką adresową LDAP
- Połącz ze zdalnym kalendarzem

Zakończ

Nie masz pewności co do kolejnych kroków?
[Pierwsze kroki](#) - [Forum pomocy](#) - [Zasady ochrony prywatności](#)

Thunderbird to wolne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (open source), tworzone przez społeczność tysięcy ludzi z całego świata. [Poznaj swoje prawa...](#)

Jeśli program ma być domyślnym narzędziem do obsługi poczty, wybieramy "Ustaw jako domyślny", jeśli nie "Pomiń integrację".

Integracja z systemem operacyjnym


Thunderbird ma być domyślnym klientem:

- poczty
- grup dyskusyjnych
- źródeł aktualności
- kalendarza


Sprawdź te ustawienia zawsze podczas uruchamiania programu Thunderbird

Ustaw jako domyślny Pomiń integrację

W celu dodania kolejnego konta klikamy 3 kreski w prawym górnym narożniku i wybieramy "konfiguracja kont".

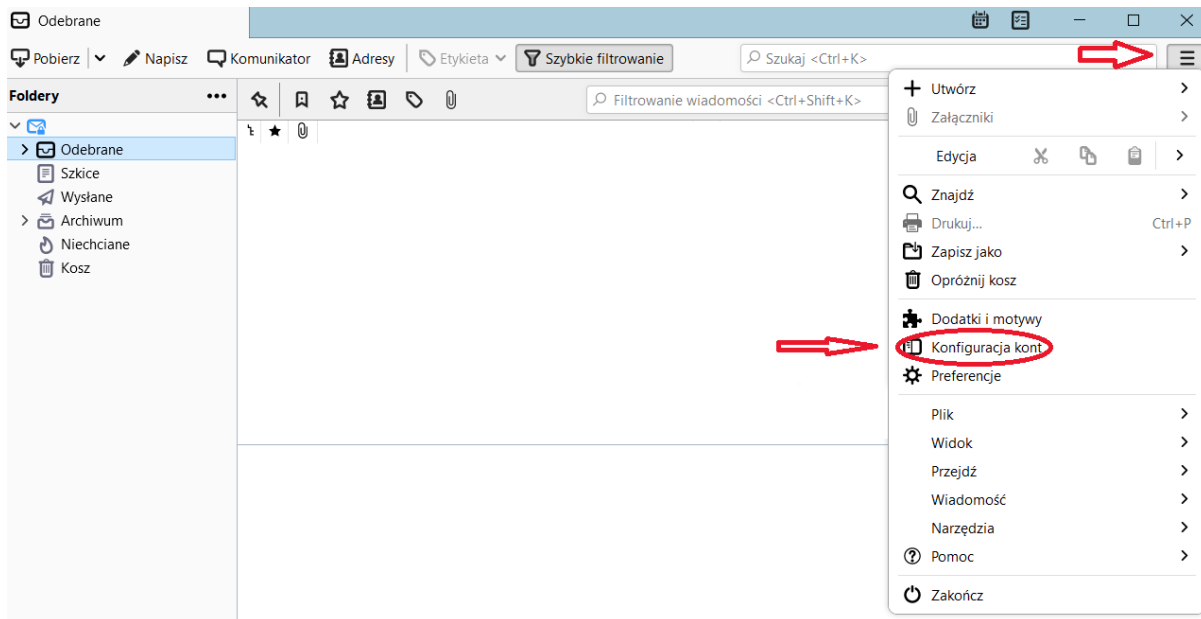

Klikamy "Czynności", wybieramy "Dodaj konfigurację konta pocztowego"

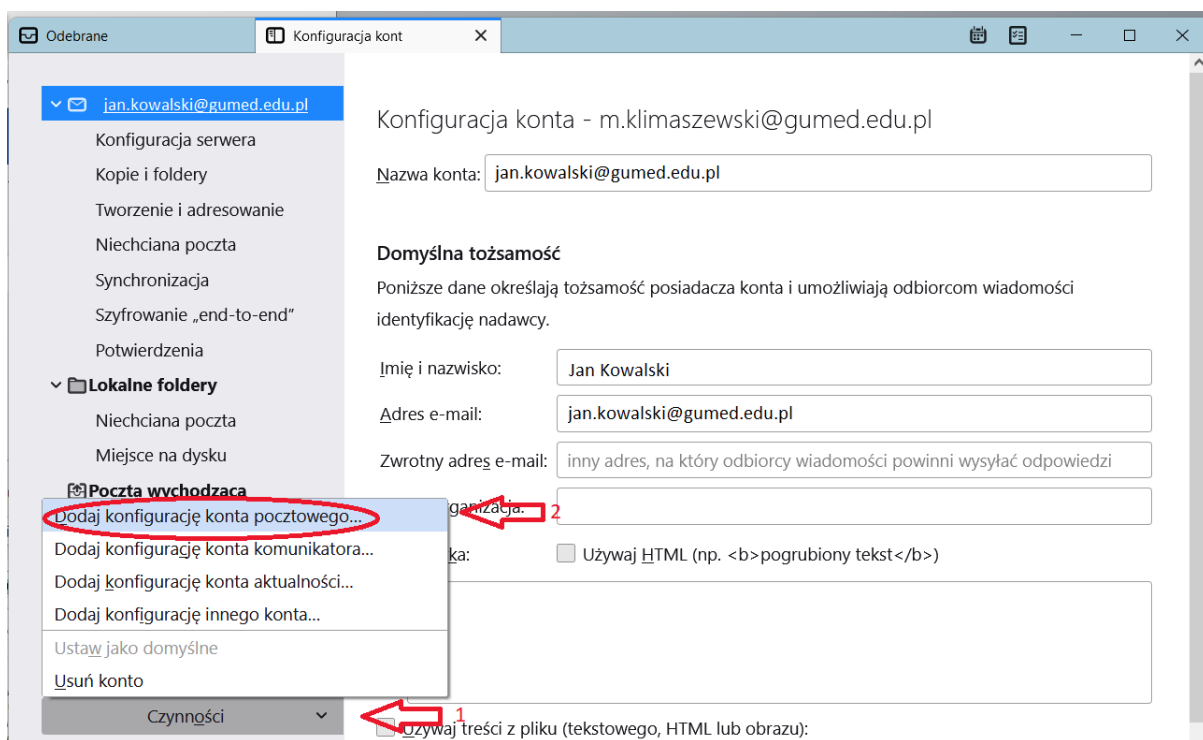

Reszta procesu wygląda tak samo jak przy dodawaniu konta pierwszy raz.